

# CROSS-Q

## SCALDASALVIETTE A QUADRI SOVRAPPOSTI

Lo scaldasalviette Cross può essere fornito in versione CROSS-Q a quadri sovrapposti



non inclinati, per ottenere uno scaldasalviette dalla profondità di soli 10 cm.

I colori possono essere scelti in una delle 80 tinte della cartella colori Brem.


### DIMENSIONI

Larghezze 48/56/64/88/96/120/128/152/168 cm  
 Altezze 48/56/64/88/128/152/168/184 cm  
 Profondità 6 cm  
 Sporgenza dal muro 10 cm


DATI TECNICI pag. 18




CROSS-Q 88-...




CROSS-Q 88-120




CROSS-Q 128-56




CROSS-Q 48-88/  
56-88/64-96



CROSS-Q 128-48/152-56/168-64



CROSS-Q 48-128/56-152/64-168

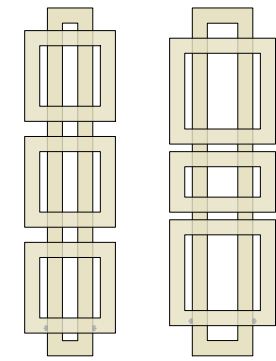

CROSS-Q 184-48 / 184-56

### MODELLO

MODELLO	HL cm	Bianco sablé di serie €	EN 442 Δt 50 K watt	▲ ▽ int.att. •cm	Altezza H (H1) cm	Larghezza L (L1) cm	Peso M Kg	Volume V dm³	VERSIONI MISTE R E cl.II con manico WV €	
CROSS-Q	48-88	505,00	394	43	48 (24)	88 (48)	7,9	4,8	400	98,30
CROSS-Q	48-128	701,10	635	99	48 (24)	128 (104)	12,8	7,7	650	101,80
CROSS-Q	56-88	525,80	429	51	56 (32)	88 (56)	8,6	5,2	400	98,30
CROSS-Q	56-152	760,00	772	115	56 (32)	152 (120)	15,6	9,4	800	105,50
CROSS-Q	64-96	570,30	480	59	64 (32)	96 (64)	9,7	5,9	500	100,00
CROSS-Q	64-168	795,00	892	131	64 (32)	168 (136)	17,6	10,7	900	108,30
CROSS-Q	88-48	495,70	394	37	88	48 (24)	7,9	4,8	400	98,30
CROSS-Q	88-56	515,90	429	45	88	56 (32)	8,6	5,2	400	98,30
CROSS-Q	88-120	617,60	617	69	88	120 (56)	12,4	7,5	650	101,80
CROSS-Q	128-48	695,70	623	37	128	48 (24)	12,8	7,7	650	101,80
CROSS-Q	128-56	726,20	656	45	128	56 (32)	13,5	8,2	650	101,80
CROSS-Q	152-48	731,60	673	37	152	48 (24)	13,8	8,4	650	101,80
CROSS-Q	152-56	753,50	757	45	152	56 (32)	15,6	9,4	800	105,50
CROSS-Q	168-64	805,20	875	45	168	64 (32)	18,7	11,3	900	108,30
CROSS-Q	184-48	904,40	890	37	184	48 (24)	18,7	11,3	900	108,30
CROSS-Q	184-56	943,20	956	45	184	56 (32)	20,0	12,1	900	108,30
CROSS-Q	184-64	983,10	1038	45	184	64 (32)	21,8	13,2	900	108,30

• Valvole Reverse Brem

Termostato digitale pag.243

### ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé, mensole bianche M4  
 Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfianto ø 1/8"  
 PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

### ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura in una tinta della tabella colori  
 Brem (mensole cromate) +15/25%  
 Mensole M8 per una sporgenza di 14 cm

### ATTACCHI DI SERIE

REG ø 3/8"  
 Attacchi e valvole, pag. 292-295  
 Versione elettrica e.Cross-Q, p.252

