

CROSS CROM A QUADRI SOVRAPPOSTI

design Luigi Brebbia

CROSS CROM è realizzato nella versione cromata creando affascinanti composizioni

di non più di quattro elementi sovrapposti. Può essere uno scaldasalviette ma può

essere anche un calorifero d'arredo per qualsiasi ambiente.

DIMENSIONI




Larghezze 48/56/64/88/96/120/128/152/168 cm

Altezze 48/56/64/88/128/152/168/184 cm


Profondità 6 cm

Sporgenza dal muro 10 cm

DATI TECNICI pag. 18




CROSS CROM 88-...




CROSS CROM 88-120



CROSS CROM
128-56



CROSS CROM
128-48/152-56/168-64

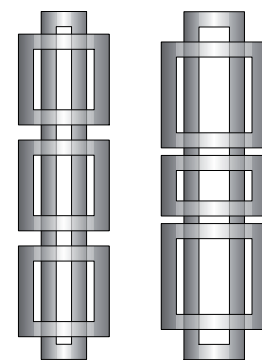


CROSS CROM 184-48 / 184-56



CROSS CROM
48-88 / 56-88 / 64-96



CROSS CROM
48-128 / 56-152 / 64-168



5++

MODELLO

MODELLO	HL cm	Finitura cromata €	EN 442 Δt 50 K watt	▲ ▽ int.att. •cm	Altezza H (Hi) cm	Larghezza L (Li) cm	Peso M Kg	Volume V dm³	VERSIONI MISTE	
									R.E. cl.II con manico	W €
CROSS CROM	48-88	1235,60	339	43	48 (24)	88 (48)	7,9	4,8	400	98,30
CROSS CROM	48-128	1715,20	533	99	48 (24)	128 (104)	12,8	7,7	500	100,00
CROSS CROM	56-88	1286,40	369	51	56 (32)	88 (56)	8,6	5,2	400	98,30
CROSS CROM	56-152	1859,40	648	115	56 (32)	152 (120)	15,6	9,4	650	101,80
CROSS CROM	64-96	1395,50	413	59	64 (32)	96 (64)	9,7	5,9	400	98,30
CROSS CROM	64-168	1944,80	758	131	64 (32)	168 (136)	17,6	10,7	800	105,50
CROSS CROM	88-48	1212,60	339	37	88	48 (24)	7,9	4,8	400	98,30
CROSS CROM	88-56	1262,20	369	45	88	56 (32)	8,6	5,2	400	98,30
CROSS CROM	88-64	1312,30	398	45	88	64 (32)	9,3	5,7	400	98,30
CROSS CROM	88-120	1510,70	531	69	88	120 (56)	12,4	7,5	500	100,00
CROSS CROM	128-48	1701,70	511	37	128	48 (24)	12,8	7,7	500	100,00
CROSS CROM	128-56	1776,70	538	45	128	56 (32)	13,5	8,2	500	100,00
CROSS CROM	152-56	1843,40	621	45	152	56 (32)	15,6	9,4	650	101,80
CROSS CROM	168-64	1923,60	733	45	168	64 (32)	18,7	11,3	650	101,80
CROSS CROM	184-48	2446,20	712	37	184	48 (24)	18,7	11,3	650	101,80
CROSS CROM	184-56	2551,20	880	45	184	56 (32)	20,0	12,1	900	108,30

• Valvole Reverse BREM

Termostato digitale pag. 243

ESECUZIONI DI SERIE

Finitura e mensole M4 cromate

Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfianto ø 1/8"

PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Dimensioni non comprese nella tabella

Mensole M8 per una sporgenza di 14 cm

Attacchi remoti e speciali, pag. 292-293

ATTACCHI DI SERIE

REG ø 3/8"

Valvole BREM, pag. 294

Versione elettrica eCross Crom, p. 254

