

# LAME

design Davide Brembilla

LAME è composto da tubi rettangolari uniti da tubi tondi.

Gli elementi del calorifero tagliano l'aria come lame, si accostano l'un l'altro nello

spazio in modo vario e leggero per costruire una nuova forma scaldante, che si differenzia da tutte e che, ancora una volta, dà vita a una moderna scultura d'arredo.

Lame colpisce: con la sua diversità e particolarissima funzionalità.

Forza della tecnologia, della creatività e di un sapiente incontro con la materia.

## MODELLO


Altezze: 190 / 210 / 230 cm

Larghezze: 11 / 17 / 23 / 29 / 35 / 41 / 47 cm



Profondità: 8 cm

Sporgenza dal muro: 9,5 cm

2 elementi



da 3 a 8 elementi

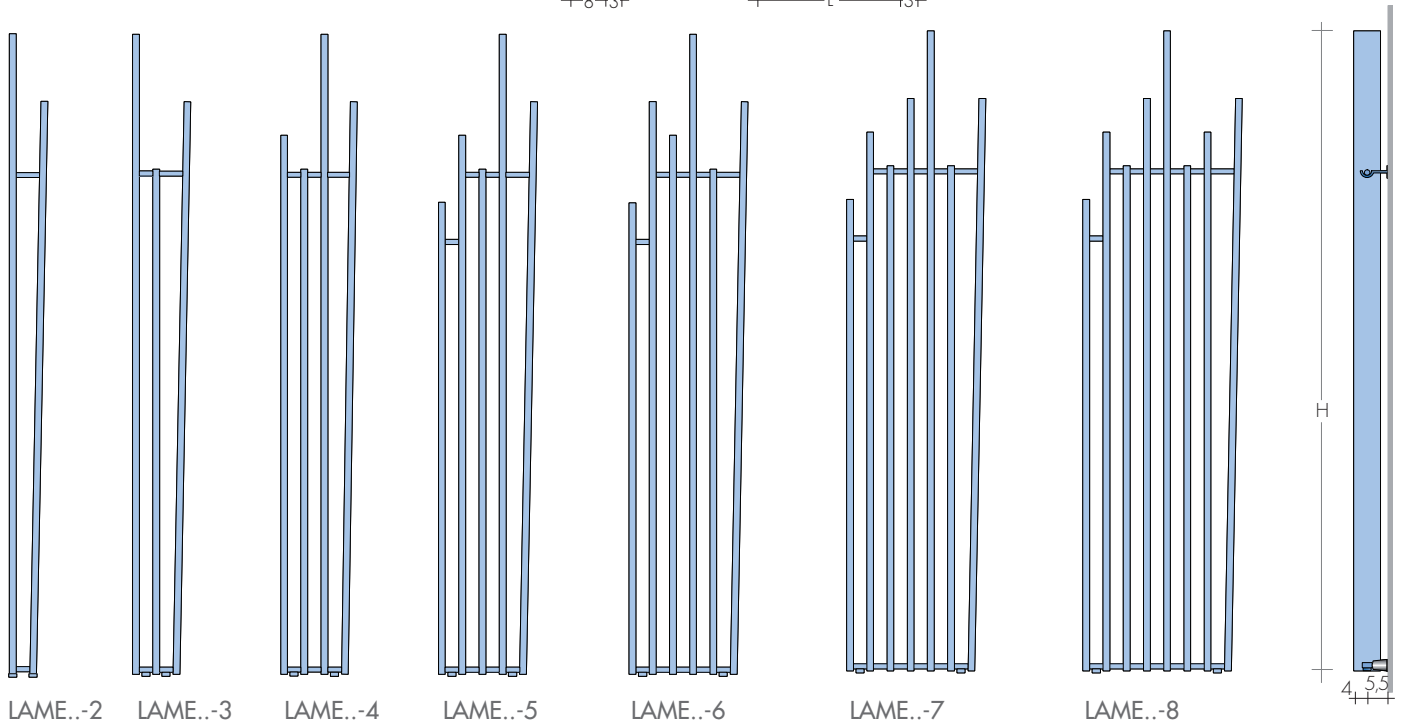

LAME..-2

LAME..-3

LAME..-4

LAME..-5

LAME..-6

LAME..-7

LAME..-8

EN 442 Watt Δt 50 K


MODELLO	n° el.	2	3	4	5	6	7	8	VERSIONI MISTE		
H	Lcm	8(+3)	14(+3)	20(+3)	26(+3)	32(+3)	38(+3)	44(+3)	Modello	R.E. cl.II con manicotto	
cm	▲▼ cm	6	6	12	18	24	30	36	W	€	
LAME 190	€	431,40	530,40	629,40	728,40	827,30	926,20	1025,20	LAME 190-2	400	98,30
		350w	496w	652w	788w	953w	1109w	1255w	LAME 190-3	500	100,00
LAME 210	€	457,00	568,90	680,80	792,80	904,70	1016,50	1128,40	LAME 190-4	650	101,80
		389w	554w	730w	885w	1070w	1245w	1411w	LAME 190-5	800	105,50
LAME 230	€	481,30	605,00	728,60	852,20	976,90	1099,40	1221,90	LAME 190-6	900	108,30
		428w	613w	807w	982w	1187w	1381w	1566w	LAME 210-7	1200	114,80
									LAME 210-8	1500	123,30

Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem

Termostato Digitale p. 243

es. : LAME 210-6, EG ø 3/8", SB3281

VERSIONI MISTE  
Attacchi laterali ▲▼ 5cm



## ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé - Fissaggi bianchi Art.131

Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfianto ø 1/8"

PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

## ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura in una tinta della tabella colori

Brem (fissaggi colorati) +15/25%

Attacchi remoti e speciali, pag.292, 293

## ATTACCHI DI SERIE

EG ø 3/8"

Valvole BREM, pag. 294

Versione elettrica e.lame pag.264

