

PLATT INOX

Puro high-tech esaltato dalla finitura inox. La piastra radiante, in acciaio inox spazzolato,

è completata da maniglioni inox dalla sezione quadra e dall'estetica rarefatta.


Una piastra scaldasalviette tutta funzionalità, essenzialità e bellezza.

DIMENSIONI

Larghezze: 38 / 52 / 53 / 59 / 63 / 66 cm
 Altezze: 80 / 84 / 130 / 133 / 140 / 180 cm
 Profondità 11 cm
 Sporgenza dal muro 13 cm




PLATT INOX 80 - 49
 PLATT INOX 84 - 50

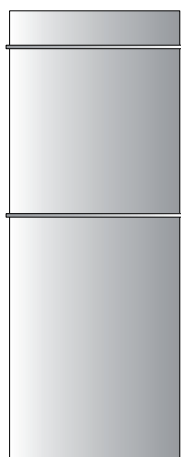

PLATT INOX 130 -...
 PLATT INOX 133-50 / 140-60




PLATT INOX 180 -...

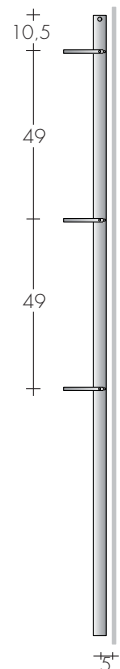

MODELLO	HL cm	INOX spazzolato €	EN 442 Δt 50 K watt	▲ ▼ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm ³	VERSIONI MISTE	
									R.E. cl.II per valvola Mista*	€
PLATT INOX	80-49	877,40	388	45	80	52	12,1	3,4	-	-
PLATT INOX	130-49	1149,60	610	45	130	52	18,6	5,2	-	-
PLATT INOX	130-56	1238,10	697	52	130	59	21,3	6,5	-	-
PLATT INOX	130-63	1326,60	784	59	130	66	23,8	6,8	-	-
PLATT INOX	180-35	1266,10	584	31	180	38	18,2	5,0	-	-
PLATT INOX	180-49	1408,60	817	45	180	52	25,4	7,0	-	-
PLATT INOX	180-56	1515,00	934	52	180	59	29,1	8,0	-	-
PLATT INOX	180-63	1621,40	1051	59	180	66	32,7	9,0	-	-
										Resistenza verticale in G
PLATT INOX	84-50	940,30	427	46,8	84	53	12,5	3,8	400	80,80
PLATT INOX	133-50	1233,10	645	46,8	133	53	19,9	5,9	650	84,30
PLATT INOX	140-60	1307,60	810	56,8	140	63	25,1	7,5	800	88,00

Maniglione inox di serie per Platt Inox.

*o con accessorio TR;
 Termostato Digitale pag.243



G

ESECUZIONI DI SERIE

Superficie in acciaio inox spazzolato
 Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfianto ø 1/8"
 PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 6 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Superficie in acciaio inox lucido +20%
 Platt Inox speciale 180-44 1371,00€ 900W
 PRESSIONE D'ESERCIZIO 10 BAR +20%

ATTACCHI DI SERIE EG ø 1/2"

Attacchi remoti e speciali p. 292
 Valvole BREM pag. 294
 Versione elettrica e.Platt pag. 275



EG